


Decora Rovere Oak



The mark of
responsible forestry

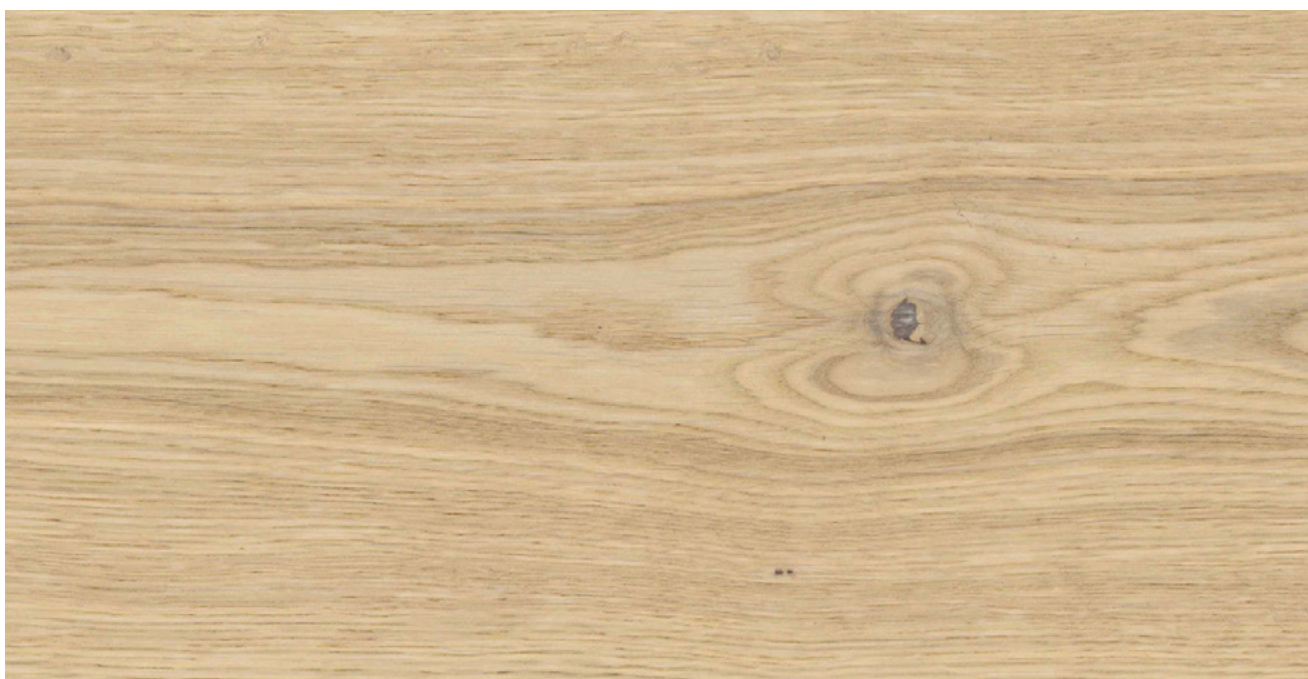

Spessore 15mm
Larghezza 120/240mm
(140-160-185-230 misure standard)
Lunghezza 1400/2600mm — 500/1390mm (25%)*

Thickness 15mm
Width 120/240mm
(140-160-185-230 standard size)
Length 1400/2600mm — 500/1390mm (25%)*

*Per esigenze di finitura e d'imballaggio i pezzi corti possono essere forniti uniti tra loro e inseriti nelle confezioni con i pezzi più lunghi.

*Due to finishing and packaging needs, the shorter planks can be supplied joined together and inside the same parcels with longer planks.

CARATTERISTICHE

- Incastro maschio e femmina sui 4 lati
- Primo strato di legno nobile pregiato di spessore 3,5mm
- Supporto multistrato
- Grandi dimensioni
- Fornito in larghezza unica o mix a richiesta del cliente.
Per il formato mix la quantità minima d'ordine è di 60m².
- Bisellatura sui lati
- Posa incollata o flottante
- Incollaggio Vinilico
- Rovere Europeo
- Stuccature di base color beige
- Finiture a base d'acqua

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

N.B.

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—
Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture in quanto può danneggiare la superficie.

CHARACTERISTICS

- Tongue and groove on the 4 sides
- Top layer valuable prestigious wood, thickness 3,5mm
- Plywood support
- Large sizes
- Supplied in one width or mix, according to customer's request. **For orders in mixed widths minimum quantity is 60sqm.**
- Bevelled edges
- Floating or glued installation
- Vinyl bonding
- European Oak
- Basic putty in beige colour
- Water-based varnish

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.

Please note:

Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—
The use of adhesive tape on the finishes is not recommended as it can damage the surface.



Parquet multistrato 1strip
Engineered wood flooring 1strip


Finiture Standard / Standard finishes




P01 Prelevigato *Unfinished*
FREE



U12 Almond OIL UV
FREE




A22 Clay
FREE



Y21 Acqua Neutro
FREE



Y25 Naturalizzato
FREE



C70 Bianco Neve
FREE



C77 Sand
FREE




C87 Sabbia
FREE



C54 Cliff
FREE




C72 Cognac
FREE



C78 City
FREE



C86 Land
FREE



C55 Amber
FREE

Decora Rovere Oak



The mark of
responsible forestry



Spessore 15mm
Larghezza 120/240mm
(140-160-185-230 misure standard)
Lunghezza 1400/2600mm — 500/1390mm (25%)*

Thickness 15mm
Width 120/240mm
(140-160-185-230 standard size)
Length 1400/2600mm — 500/1390mm (25%)*

*Per esigenze di finitura e d'imballaggio i pezzi corti possono essere forniti uniti tra loro e inseriti nelle confezioni con i pezzi più lunghi.

**Due to finishing and packaging needs, the shorter planks can be supplied joined together and inside the same parcels with longer planks.*

CARATTERISTICHE

- Incastro maschio e femmina sui 4 lati
- Primo strato di legno nobile pregiato di spessore 3,5mm
- Supporto multistrato
- Grandi dimensioni
- Fornito in larghezza unica o mix a richiesta del cliente
- Bisellatura sui lati
- Posa incollata o flottante
- Incollaggio Vinilico
- Rovere Europeo
- Stuccature di base color beige

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

N.B.

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—
Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture in quanto può danneggiare la superficie.

CHARACTERISTICS

- Tongue and groove on the 4 sides
- Top layer valuable prestigious wood, thickness 3,5mm
- Plywood support
- Large sizes
- Supplied in one width or mix, according to customer's request
- Bevelled edges
- Floating or glued installation
- Vinyl bonding
- European Oak
- Basic putty in beige colour

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.

Please note:


Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—
The use of adhesive tape on the finishes is not recommended as it can damage the surface.




Parquet multistrato 1strip
Engineered wood flooring 1strip

NEW - Finiture con reagenti e vernice a base d'acqua / Finishes with reagents and water-based varnish




C134 Brownie
FREE




C135 Foggy
FREE


Finiture Oil Led / Oil Led Finishes



U021 Natur OIL LED
FREE




U023 White OIL LED
FREE




U022 Old Twist OIL LED
FREE

Finiture artigianali oliate / Handcrafted oil finishes




X25 Thiene
Oliato Oil finishing
FREE



X26 Maser
Oliato Oil finishing
FREE




X27 Follina
Oliato Oil finishing
FREE



X29 Asolo*
Oliato Oil finishing
FREE


Termotrattato / Thermo-treated



P07 Thermo
Prelevigato Unfinished
FREE



U01 Thermo Oil UV
FREE



Y24 Thermo
Naturalizzato
FREE

*CON BISELLATURA IRREGOLARE / WITH IRREGULAR BEVEL

Decora Wide Rovere Oak



The mark of
responsible forestry



Spessore 15mm
Larghezza 270/290mm
Lunghezza 1400/3000mm — 500/1390mm (25%)*

Thickness 15mm
Width 270/290mm
Length 1400/3000mm — 500/1390mm (25%)*

*Per esigenze di finitura e d'imballaggio i pezzi corti possono essere forniti uniti tra loro e inseriti nelle confezioni con i pezzi più lunghi.

*Due to finishing and packaging needs, the shorter planks can be supplied joined together and inside the same parcels with longer planks.

CARATTERISTICHE

- Incastro maschio e femmina sui 4 lati
- Primo strato di legno nobile pregiato di spessore 3,5mm
- Supporto multistrato
- Grandi dimensioni
- Bisellatura sui lati
- Posa incollata o flottante
- Incollaggio Vinilico
- Rovere Europeo
- Stuccature di base color beige

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

N.B.

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—
Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture in quanto può danneggiare la superficie.

CHARACTERISTICS

- Tongue and groove on the 4 sides
- Top layer valuable prestigious wood, thickness 3,5mm
- Plywood support
- Large sizes
- Bevelled edges
- Floating or glued installation
- Vinyl bonding
- European Oak
- Basic putty in beige colour

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.

Please note:

Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—
The use of adhesive tape on the finishes is not recommended as it can damage the surface.



Parquet multistrato 1strip
Engineered wood flooring 1strip


Finiture Standard / Standard finishes




P01 Prelevigato *Unfinished*
WIDE FREE



U12 Almond OIL UV
WIDE FREE




A22 Clay
WIDE FREE



Y21 Acqua Neutro
WIDE FREE



Y25 Naturalizzato
WIDE FREE



C70 Bianco Neve
WIDE FREE



C77 Sand
WIDE FREE




C87 Sabbia
WIDE FREE



C54 Cliff
WIDE FREE




C72 Cognac
WIDE FREE



C78 City
WIDE FREE



C86 Land
WIDE FREE



C55 Amber
WIDE FREE

Decora Wide Rovere Oak



The mark of
responsible forestry



Spessore 15mm
Larghezza 270/290mm
Lunghezza 1400/3000mm — 500/1390mm (25%)*

Thickness 15mm
Width 270/290mm
Length 1400/3000mm — 500/1390mm (25%)*

*Per esigenze di finitura e d'imballaggio i pezzi corti possono essere forniti uniti tra loro e inseriti nelle confezioni con i pezzi più lunghi.

*Due to finishing and packaging needs, the shorter planks can be supplied joined together and inside the same parcels with longer planks.

CARATTERISTICHE

- Incastro maschio e femmina sui 4 lati
- Primo strato di legno nobile pregiato di spessore 3,5mm
- Supporto multistrato
- Grandi dimensioni
- Bisellatura sui lati
- Posa incollata o flottante
- Incollaggio Vinilico
- Rovere Europeo
- Stuccature di base color beige

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

N.B.

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—
Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture in quanto può danneggiare la superficie.

CHARACTERISTICS

- Tongue and groove on the 4 sides
- Top layer valuable prestigious wood, thickness 3,5mm
- Plywood support
- Large sizes
- Bevelled edges
- Floating or glued installation
- Vinyl bonding
- European Oak
- Basic putty in beige colour

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.

Please note:


Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—
The use of adhesive tape on the finishes is not recommended as it can damage the surface.




Parquet multistrato 1strip
Engineered wood flooring 1strip

NEW - Finiture con reagenti e vernice a base d'acqua / Finishes with reagents and water-based varnish




C134 Brownie
WIDE FREE




C135 Foggy
WIDE FREE

Finiture artigianali oliate / Handcrafted oil finishes



X25 Thiene
Oliato Oil finishing
WIDE FREE



X26 Maser
Oliato Oil finishing
WIDE FREE



X27 Follina
Oliato Oil finishing
WIDE FREE



X29 Asolo*
Oliato Oil finishing
WIDE FREE

*CON BISELLATURA IRREGOLARE / WITH IRREGULAR BEVEL

Prima di assumere impegni, si consiglia di verificare la disponibilità dei prodotti.
Before taking any commitment, please check availability of each product.