


HYPERDECK®

Consigli per l'uso e la manutenzione

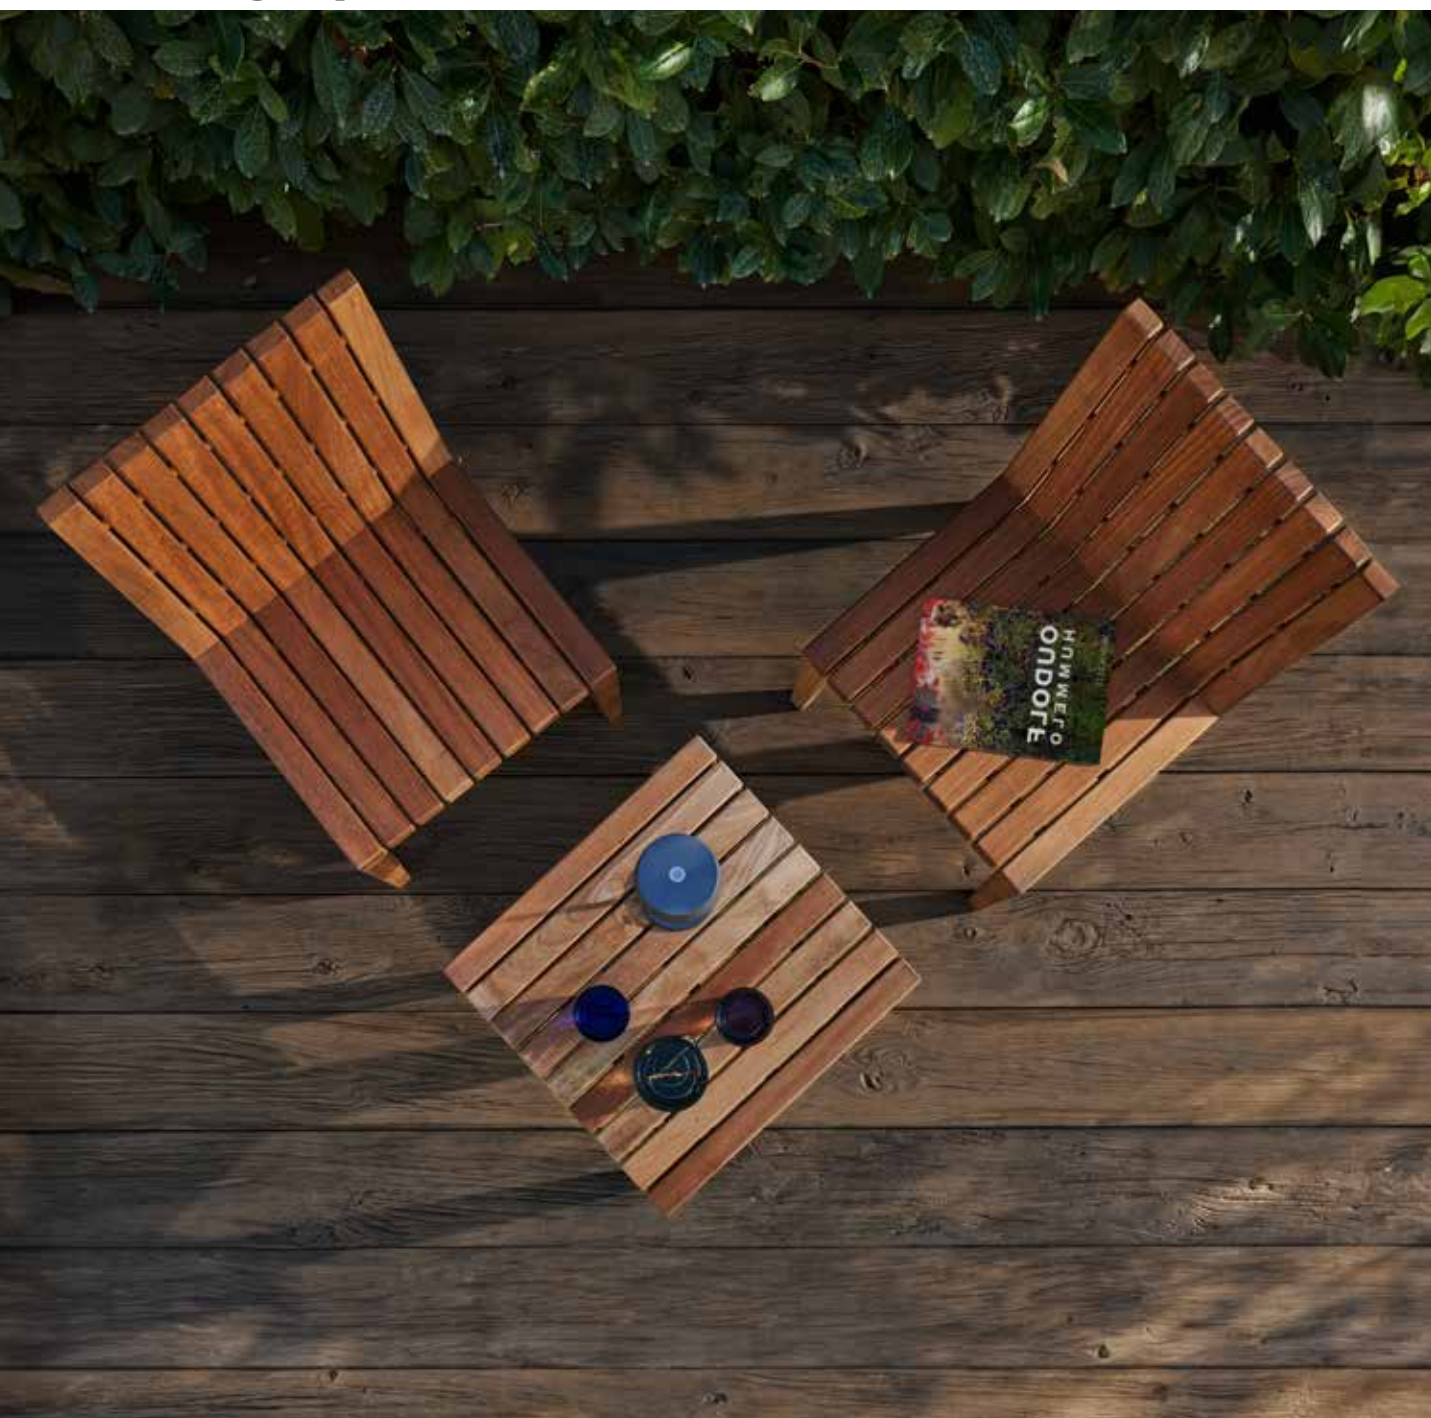


Pulizia ordinaria

Utilizzare un detergente neutro diluito in acqua, eventualmente avvalersi di una spazzola per rimuovere la sporcizia dalle venature.

Risciacquare due o tre volte con acqua per ottenere un risultato ottimale.

Si raccomanda di procedere alla pulizia con maggiore frequenza nelle aree situate sotto gli alberi, dove ci può essere un maggiore accumulo di fogliame o altra sporcizia.

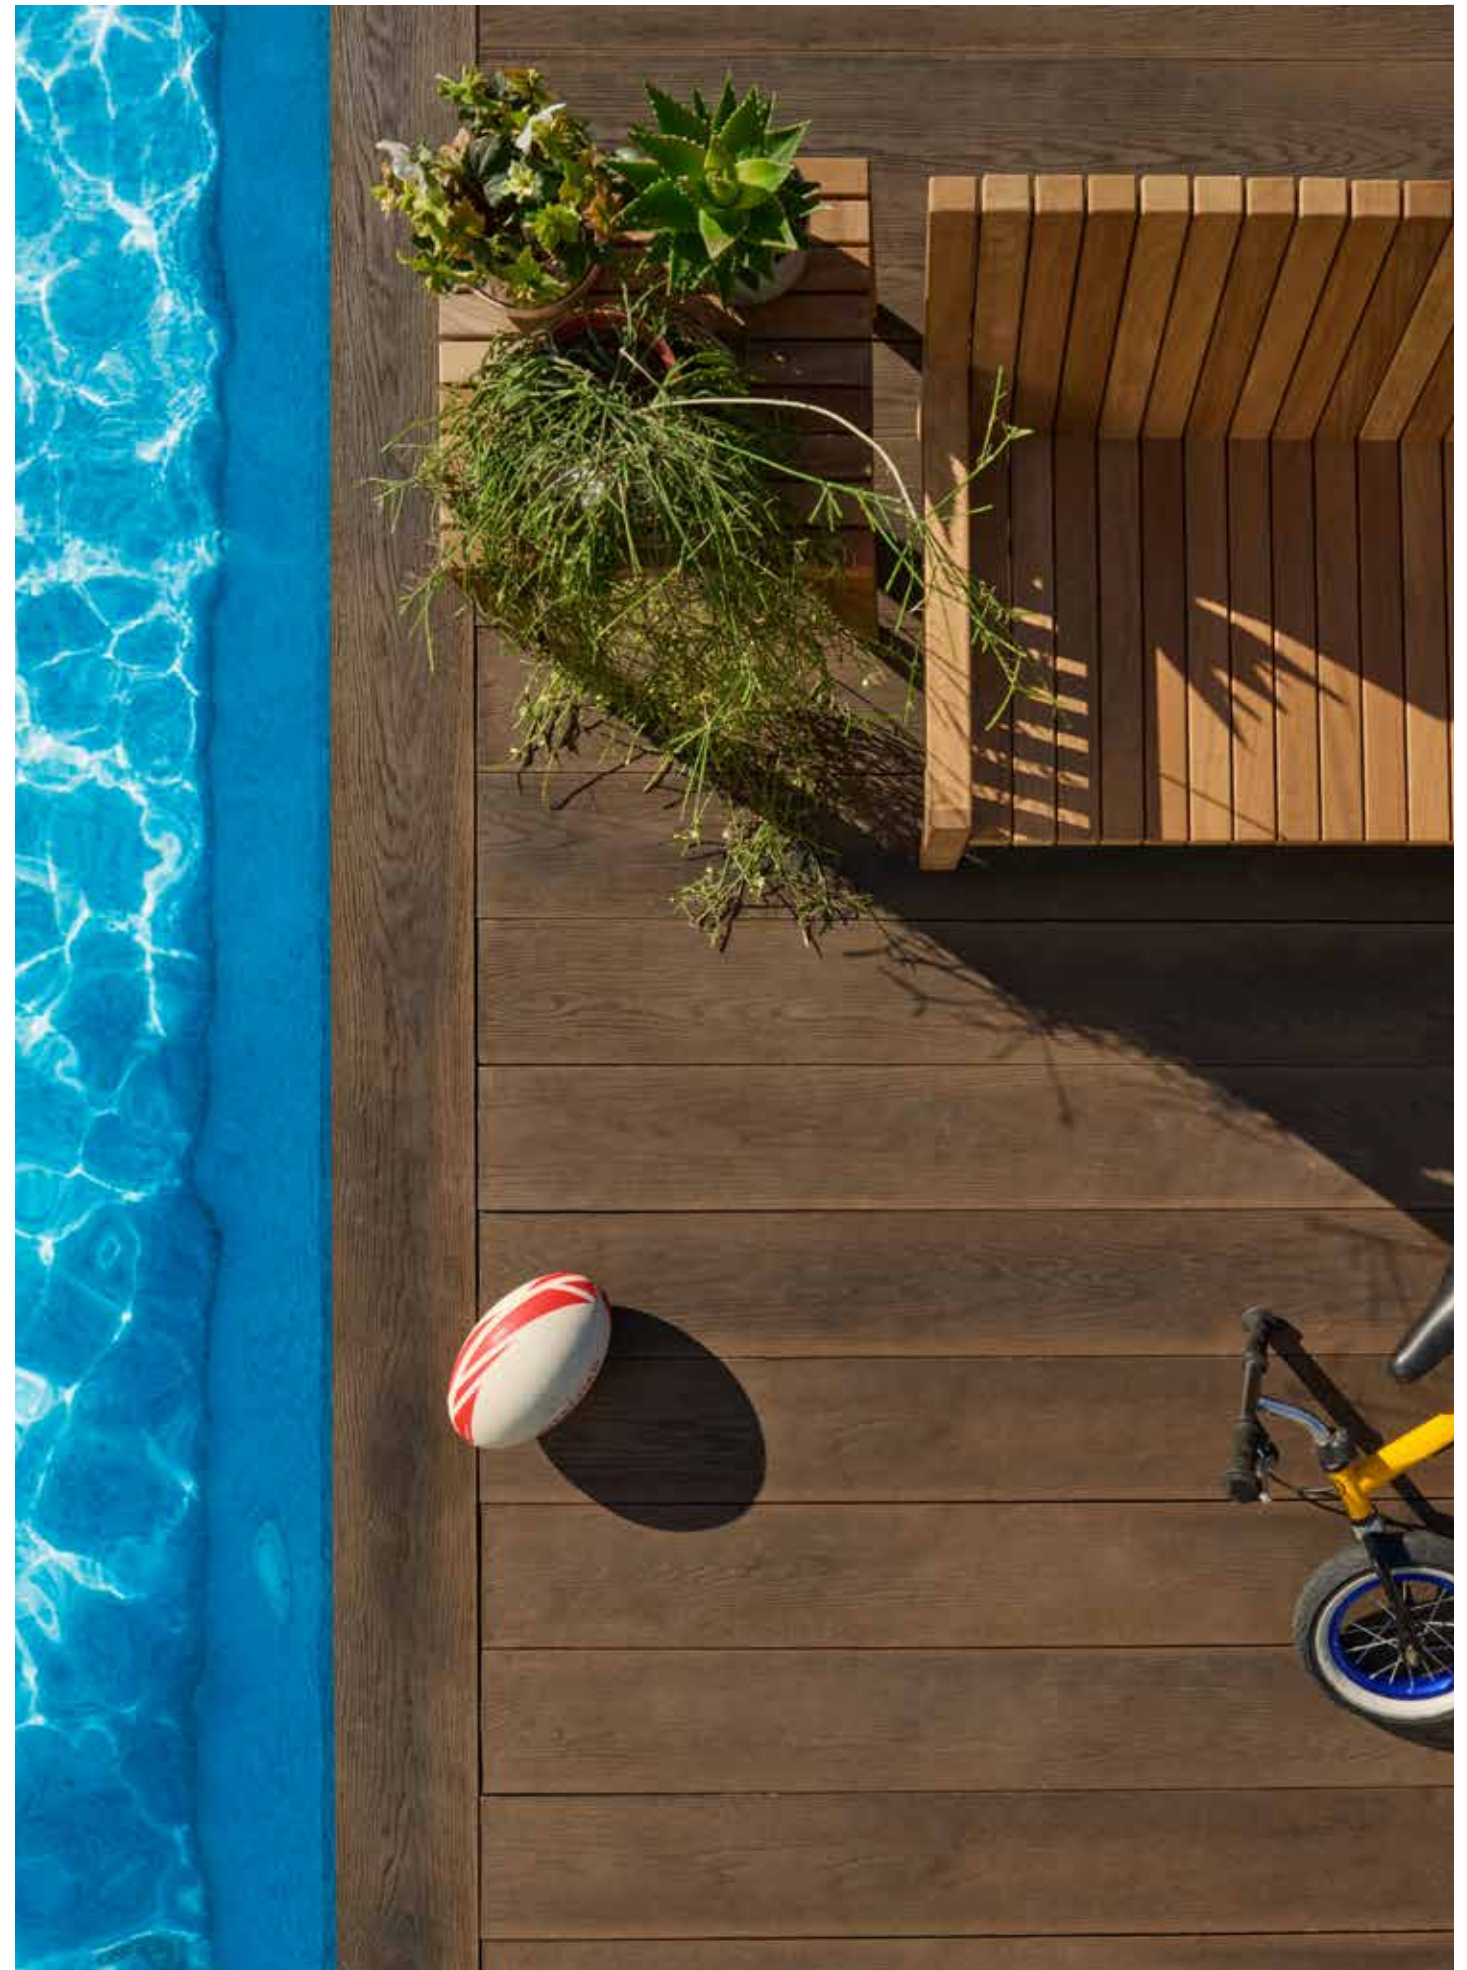

Rimozione delle macchie

Segni colorati dovuti a linfa, vino rosso, oli di cottura ed escrementi animali possono essere ridotti se la causa della macchia viene rimossa immediatamente. Effettuare un primo passaggio di pulizia con acqua, successivamente strofinare con panno e detergente delicato. In caso di macchie secche è consigliabile lasciarvi sopra dell'acqua, prima di procedere alla pulizia con sapone neutro; lasciar agire per 10-15 minuti, poi strofinare con una spazzola. In caso di macchie particolarmente persistenti ripetere il trattamento.




In caso di segni o macchie ostinate raccomandiamo un detergente con elevato contenuto alcalino, da usare con attenzione. Rimuovere la sporcizia dal pavimento, poi bagnare la superficie e procedere alla pulizia. La quantità di detergente in acqua può essere gradualmente aumentata in caso di particolare sporcizia. Spruzzare il detergente sulla superficie utilizzando una canna da giardino o idropulitrice, poi strofinare. Questo porterà le particelle di sporcizia ad essere sospese nel liquido. Lasciar riposare per 10 minuti prima di strofinare nuovamente. Non lasciare asciugare, ma sciacquare con acqua pulita per rimuovere ogni residuo. Macchie particolarmente ostinate potrebbero richiedere più di un trattamento.



Distaccante

Poiché un agente distaccante viene utilizzato durante il processo produttivo le tavole possono inizialmente apparire lucide o cerate. Il distaccante si disperderà naturalmente dopo circa 6-8 settimane di esposizione agli agenti atmosferici e al calpestio e la finitura risulterà alla fine opaca. La dispersione del distaccante può essere accelerata dai trattamenti di pulizia delle doghe.

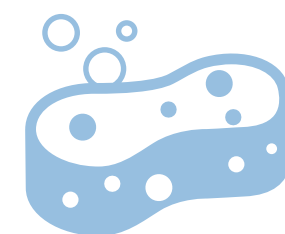

Oggetti taglianti

Oggetti taglienti come seghe elettriche, posate, piedini dei mobili non protetti, possono lasciare dei segni se colpiscono la superficie o se vi vengono trascinati; allo stesso modo, unghie di animali o tacchi a spillo possono danneggiare la superficie.



Attenzione!


Braci o materiale ardente possono causare danni o segni permanenti alla superficie e vanno quindi rimosse immediatamente.

Ogni fonte di calore deve essere posizionata su materiale ignifugo, quale il cemento.




Funghi

I funghi crescono in presenza di luce, umidità ed elementi nutritivi. Possono apparire inizialmente sulla superficie delle doghe, dove ci siano accumuli di sporcizia, ma non penetreranno fino al nucleo degli elementi. La normale pulizia può facilmente rimuoverli dalla superficie del decking.

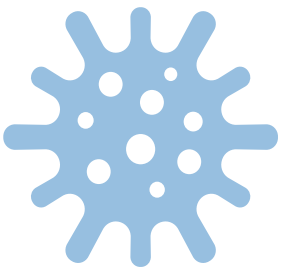



Alte temperature

La superficie dei decking compositi aumenta di temperatura quando esposta alla luce diretta del sole. Il camminarvi sopra a piedi nudi potrebbe quindi non risultare molto confortevole, soprattutto in casi di clima particolarmente caldo.

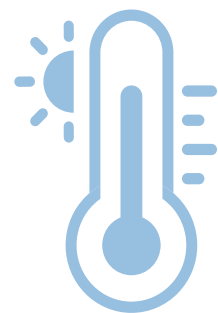

Il freddo

Ghiaccio o brina possono rendere le doghe scivolose. Il ghiaccio può essere rimosso spargendo sale sulla superficie, che dovrà poi essere pulita con acqua insaponata e una scopa; la neve può essere rimossa con una scopa rigida o una pala di plastica. Importante: strumenti di metallo o con spigoli acuminati possono rovinare la superficie.

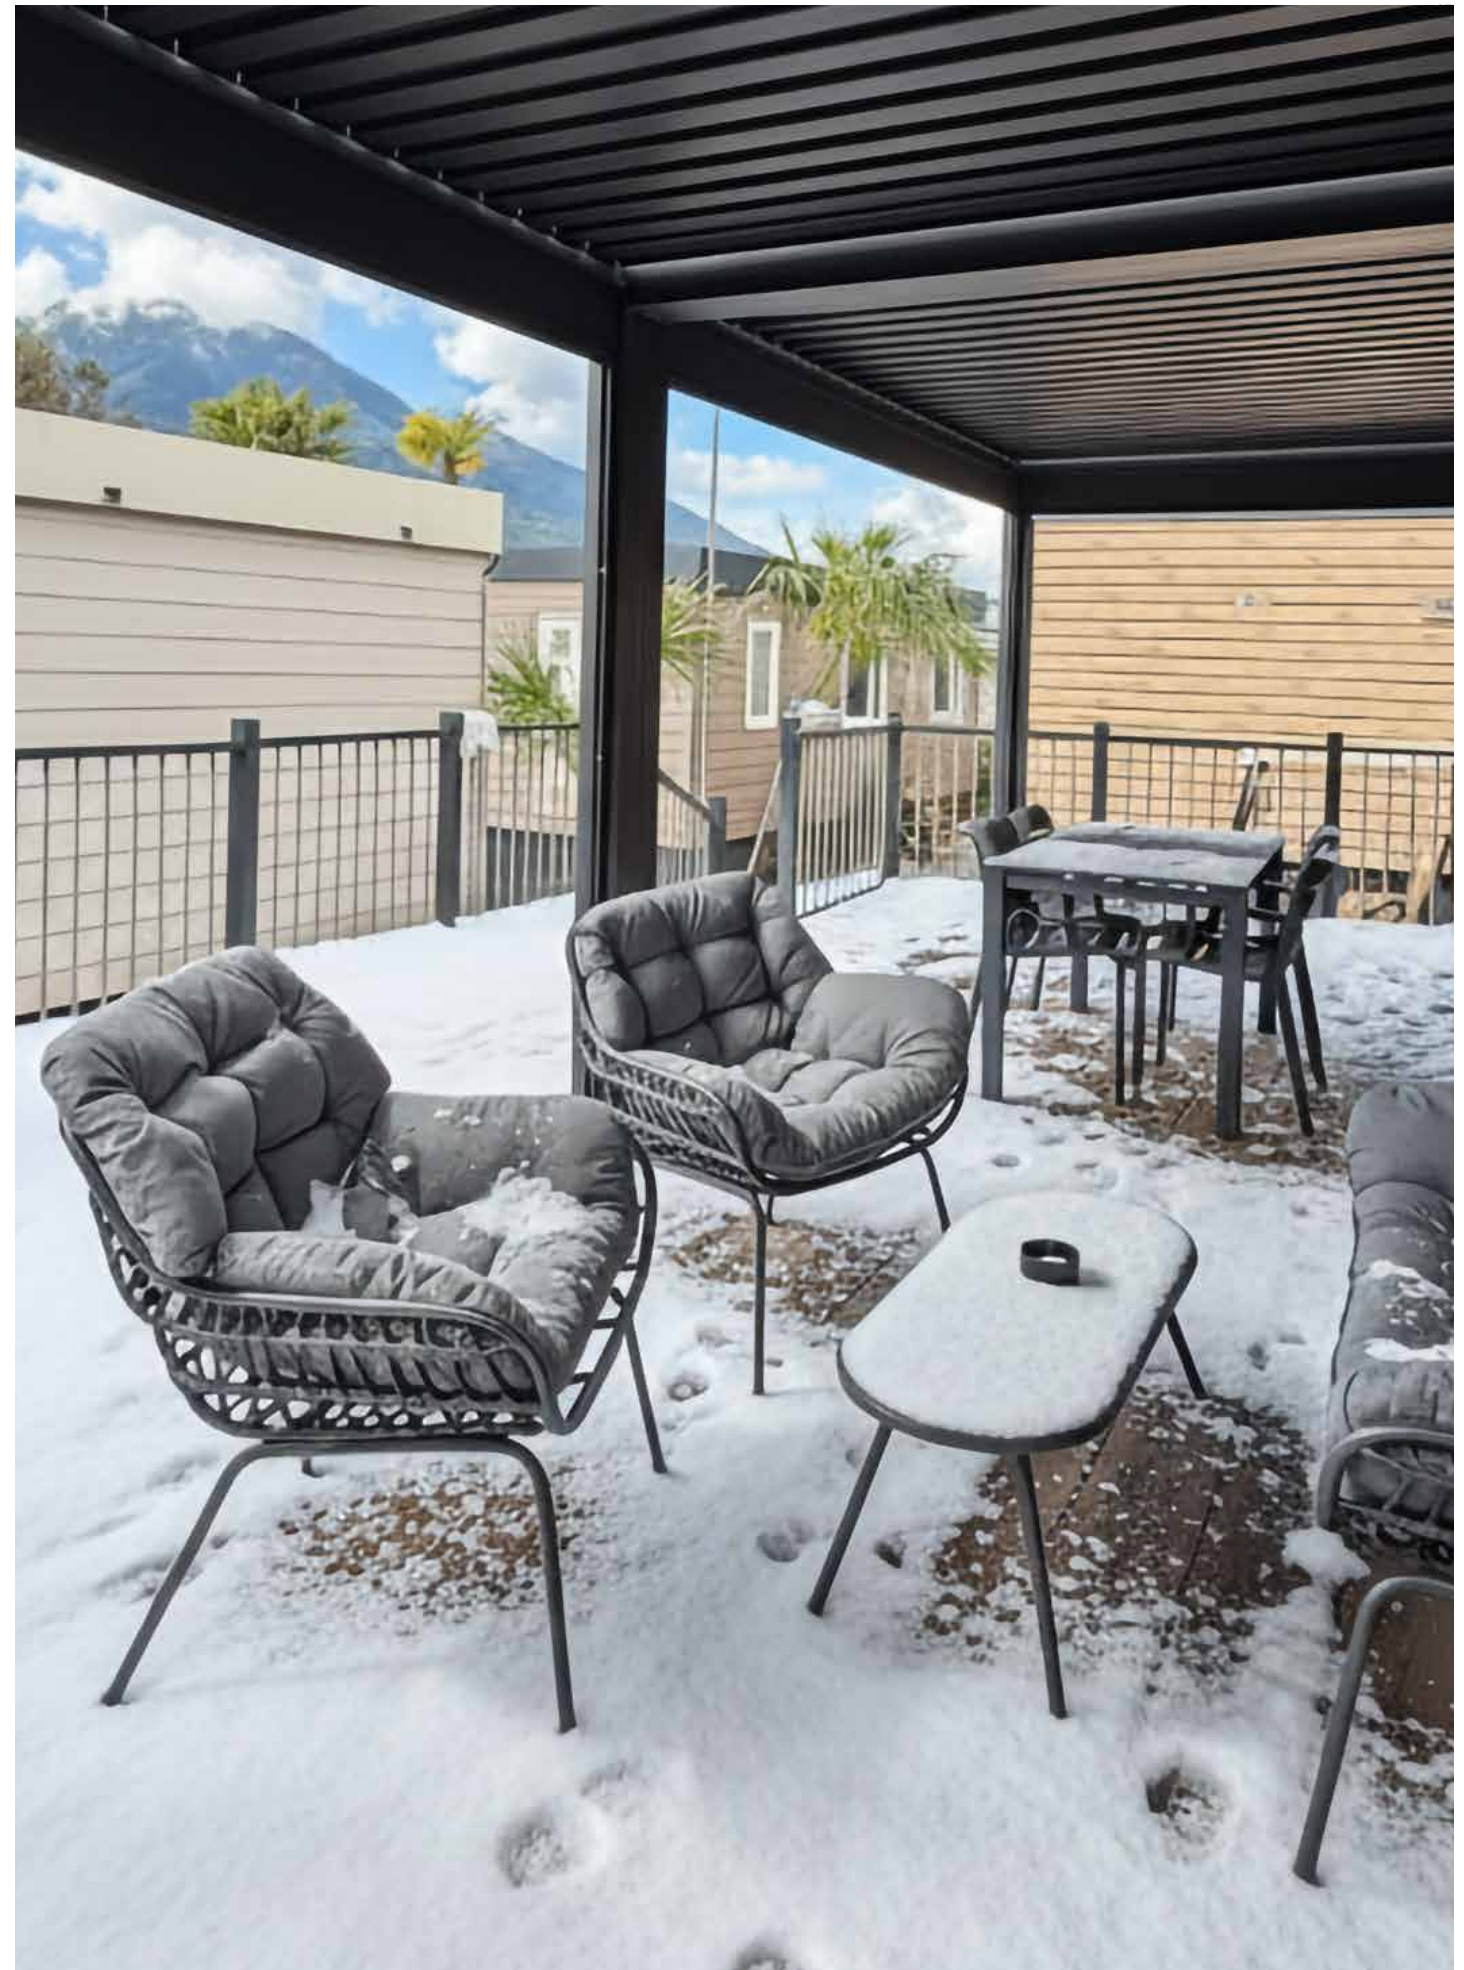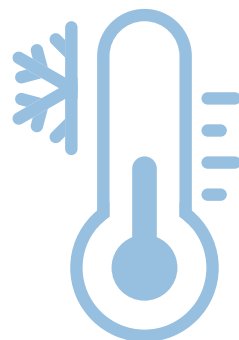

Labor Legno è un'azienda leader nel settore, che mantiene le sue radici in Italia e si estende su un'area di venticinquemila metri quadri, dove si occupa della produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in legno e compositi.

Labor Legno
Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso,
Italy

+39 0438 995330
info@laborlegno.it

laborlegno.it