


Prism

Rovere Oak



Geometria "Prism"

"Prism" Pattern

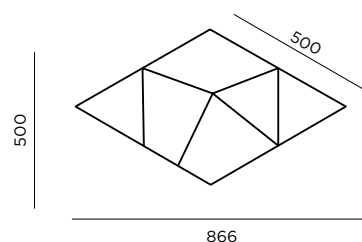

CARATTERISTICHE

- Supporto multistrato
- Primo strato di legno nobile di spessore 3mm
- Incastro maschio e femmina sui 4 lati
- Finitura vernice OIL UV
- Posa incollata
- Elementi bisellati

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

N.B.

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—
Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture in quanto può danneggiare la superficie.

CHARACTERISTICS

- Plywood support
- Top layer prestigious wood, thickness 3mm
- Tongue and groove on the 4 sides of the panel
- OIL UV finishing
- Glued installation
- Bevelled edges

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.

Please note:

Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—
The use of adhesive tape on the finishes is not recommended as it can damage the surface.



Parquet multistrato 1strip
Engineered wood flooring 1strip

Geometria
“Prism”



U01 Vernice OIL UV
OIL UV Varnish

SPESS./THICK 14mm
LARGH./WIDTH 500mm
LUNGH./LENGTH 866mm
CLASSIC
